


VA-7450 区域阀门电动执行器


阀门及电动执行器




VA-7450 带微处理器的执行器，配
VB 5X71 (左) 及
VB-5040-S (右) 阀门

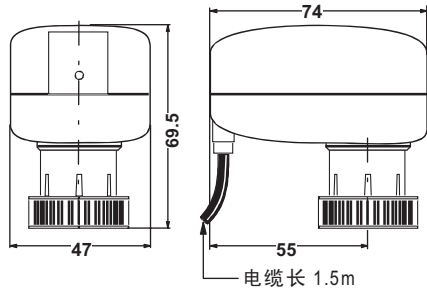

尺寸 (mm)

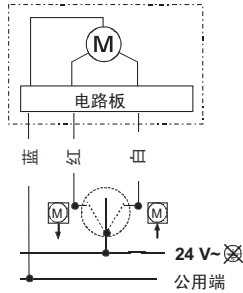

增量控制型号接线图

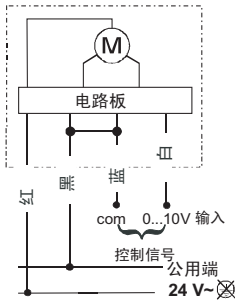

比例控制型号接线图

概述

VA-7450 系列电动执行器在 HVAC 应用水阀控制中，提供增量式或比例式控制。其紧凑式外形设计，使执行器更适合在窄小空间的安装及使用，如风机盘管水阀的控制应用。

VA-7450 系列执行器适用于 VG4000, VB-5X71 及 VB5040-S 空调系统末端水阀的控制。(更详细的信息请参见相关的技术资料)。

特点

- 自动校准功能
- 线性或等百分比特性可选
- 紧凑设计
- 可以在阀体安装之后安装
- 执行器可在安装后旋转
- 可选周期循环动作功能 (防粘滞)
- LED 运行状态显示
- 电机带超时限定功能
- 防护等级：IP40

VA-7450 电动执行器选型表

供电电源 (50/60Hz)	作用/控制	控制信号	50 Hz 时, 行程 时间(s)	作用力	设置	阀门类型	型号	
24 V ± 15%	增量控制 (浮点 控制或 PAT)	-	45 s/3 mm 行程	120 N	固定	VG4000 及 VB-5X71	VA-7450-1001	
	比例控制	0...10 VDC			固定		VA-7452-1001	
	比例控制	0...10 / 0...5 / 5...10 VDC			可设置		VA-7452-9001	

附件 (分开订货)

说明	型号	
用于 VB 5X71 系列的手动操作环状附件	VA-7450-8900	